



XYmatic
trimplus



MAIN FEATURES

- Pantalla táctil LCD con software intuitivo y fácil de usar.
- Auto-alineación.
- Doble sensor para leer las marcas transversales.
- Ejes X e Y de velocidad ajustable.
- Excelente visibilidad de la zona de corte.
- Rodillo de pellizco neumático con compresor silencioso dentro de la máquina.
- Sistema automático de recogida de residuos.
- Plug & Play.
- Hasta 10 unidades de corte vertical.

- Carrete de doble carga.
- Torre de luz.
- Nuevo sistema de alineación de las unidades de corte verticales.
- Avance de velocidad 1-50 m/min.
- Velocidad de corte horizontal: 1-150 m/min.
- Unidades de corte abiertas (sin atasco de papel).
- Estructura monolítica de la máquina.
- Carga estándar jumbo Roll 300 m.
- Hasta 20 memorias personalizables.


OPCIONAL

- Unidad de corte individual (máx. 10).
- Unidad central de corte doble.
- Rayo láser para corte vertical.
- Mesa para recogida de copias.

MATERIALES

- Papel (laminado o encapsulado).
- Papel pintado.
- Lona y poliéster (con forro).
- Material reflectante.
- Pancarta de PVC.
- Vinilo y adhesivo de vinilo.
- Display retroiluminado y frontlit.
- Goma magnética.
- Policarbonato en film.


Software intuitivo y fácil de usar



Innovadora unidad de corte automático



Rayo láser para corte vertical (opcional)

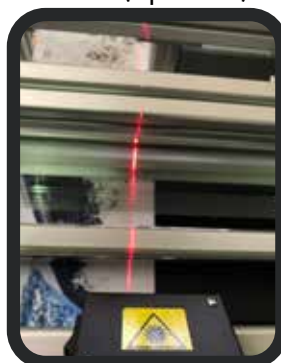

Torre de luz



Pantalla táctil LCD



Rodillo neumático




Compresor silencioso en el interior de la máquina



Double central cutting units (optional)



Unidades neumáticas de corte vertical



Recogedor de copias (opcional)

INFORMACIÓN TÉCNICA	XY MATIC TRIM PLUS
ANCHO	1650 mm
ESPESOR DE CORTE MÁXIMO	
EJE X	1,2 mm max
EJE Y	1 mm max
VELOCIDAD DE AVANCE	1-50 m/minuto
UNIDAD DE CORTE MÁXIMO	10 vertical unidad
VELOCIDAD DE CORTE HORIZONTAL	1-150 m/minuto
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V - 50Hz - 650W



NeoltFactory srl
Headquarters: Via Italia, 6 - 24030
Valbrembo (Bergamo) ITALY
Tel: 035468811 Fax: 035468886
www.neoltfactory.com

You can also find us on the bigger social

