

GTX

El factor **X** para su negocio de impresión,
decoración y personalización



brother
at your side

Suministrado por:



alternativa
digital

LA GTX DA UN SALTOTÉCNOLÓGICO REVOLUCIONARIO CON NUEVAS CARACTERÍSTICAS.

Imprima más rápido con más
opciones y de manera más sencilla.



brother
at your side

EL FACTOR X PARA SU NEGOCIO DE IMPRESIÓN, DECORACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

- 1** **Cabezales de impresión industriales de Brother**
una nueva generación con una velocidad impresionante.
- 2** **Innobella Textile**
la nueva tinta de Brother gama de color más amplia y colores más brillantes! Sistema de suministro de tintas no perjudiciales para el medioambiente.
- 3** **Novedoso sistema especial de circulación de tinta blanca**
y varias características nuevas para reducir los costes de impresión.
- 4** **Amplio catálogo de bastidores y soportes**
hasta un área máxima de impresión de 53,5 x 40,5 cm y muchos bastidores más.
- 5** **Interfaz muy fácil y sencillo de usar**
con previsualización de imagen.
- 6** **Conexión USB y de red**
para producción industrial.

Velocidad de Impresión

Imprima más rápido que nunca antes!

Tamaño de imagen aprox. 32cm x 22cm **cmk+w**

GT-3
Series
GT-381 1200DPI


GTX



Tamaño de imagen aprox. 32cm x 22cm **cmk sólo**

GT-3
Series
GT-381 1200DPI

GTX

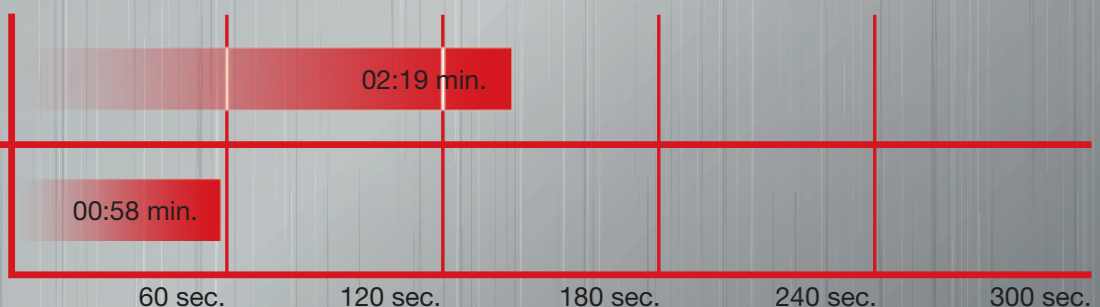

Especificaciones

Método de Impresión	Impresora Directa a Prenda
Tamaño de Máquina	55"(A) x 51"(L) x 21"(H) (1400mm x 1290mm x 535mm)
Peso de la Máquina	120 Kg
Área de Impresión Máxima	40,64cm x 53,54cm
Bastidores Incluidos	35,54cm x 40,65cm
Tipo de Tinta	Tinta pigmentada de base agua (disponible en bolsas de 200ml y 500ml)
Color de la Tinta	CMYKW
Tipo de Cabezal	Cabezal micro piezo
Número de Cabezales	2
Resolución	1200 dpi x 1200 dpi
Modo de Impresión	Sencillo o múltiple para CMYK. Base y realce para Blanco.
Ambiente	Condiciones de Funcionamiento: Entre 10°C y 35°C Humedad: 20-85% RH Condiciones de Impresión: Entre 18°C y 30°C Humedad: 35-85% RH
Salida de Datos	Driver de impresión (USB, File output)
Suministro de corriente	AC 100V-240V, 50/60Hz
Consumo	0.8A (media) (Referencia: 0.3A (en circulación))
Secado de tinta	Se puede usar una termofijadora a 180°C con 35 segundos de duración. Se recomienda un túnel de secado para obtener mayores producciones a 160°C durante 3.5 minutos. El tiempo y la temperatura pueden variar dependiendo del fabricante de los equipos de secado.
Pretratamiento	Antes de imprimir, aplíquese usando un medio manual o automático y seque de acuerdo con las especificaciones del fabricante y proveedor. El pretratamiento es necesario para la impresión de tinta blanca.

Software

OS	Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Mac OS X v10.10.x
Interfaz	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), USB Memoria Flash (Under 32GB, FAT32 format)
Condiciones de uso del Driver	2GHz CPU, 4GB RAM
Resolución del display	XGA (1024x768)
Aplicaciones recomendadas de PC	CorelDRAW® X6/X7, Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, Adobe® Photoshop Elements 12/13



Suministrado por:



Gran Canaria - C/ San Nicolás de Tolentino, Naves 9 y 39,
Pol. Ind. La Cazuela, 35018 Las Palmas de Gran Canaria, +34 928 667 066

Tenerife - C/ Laura Gröte de La Puerta, Edificio 2, Nave 4,
Pol. Ind. El Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de Tenerife, +34 922 823 432

Lanzarote - C/ Córdoba, 26, Locales 1 y 2, 35500 Arrecife, +34 928 653 225

www.alternativadigital.info

